

# Conexión DeviceNet esclavo.



**Dígitos de 57 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 25m  
1 o 2 caras de visualización.**

## Campo de aplicación

Visualización de registros internos desde un PLC, como contadores de piezas, estados de maquina, temperatura, velocidad.

## Opción Color

Permite seleccionar en función del valor de entrada, el color del valor que se visualiza. Los colores disponibles son: Rojo, verde y amarillo.



## Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

## CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar la dirección del visualizador, el tipo de trama, el tiempo sin recibir datos y la posición del punto decimal.

## Características generales

Altura Display numérico	57mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	45mm
Distancia máxima de lectura	30 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	No aplicable
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	Aplicable
Alimentación general	88 a 264 VAC 47 a 63Hz Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	DEVICENET Esclavo
Temperatura de trabajo	-20° a 60°C
Temperatura de almacenaje	-30° a 70°C
Nivel de protección	IP41 (opción IP65)




DeviceNet con detección automática de la velocidad.  
Archivo EDS disponible.

## Dimensiones

Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DN-109</b>	<b>Alto = 122mm</b>		<b>Fondo = 120mm</b>					
Ancho en mm	288	288	288	336	382	430	478	526
Ancho+Opción texto	288	336	382	430	478	526	574	622

## Composición de la referencia

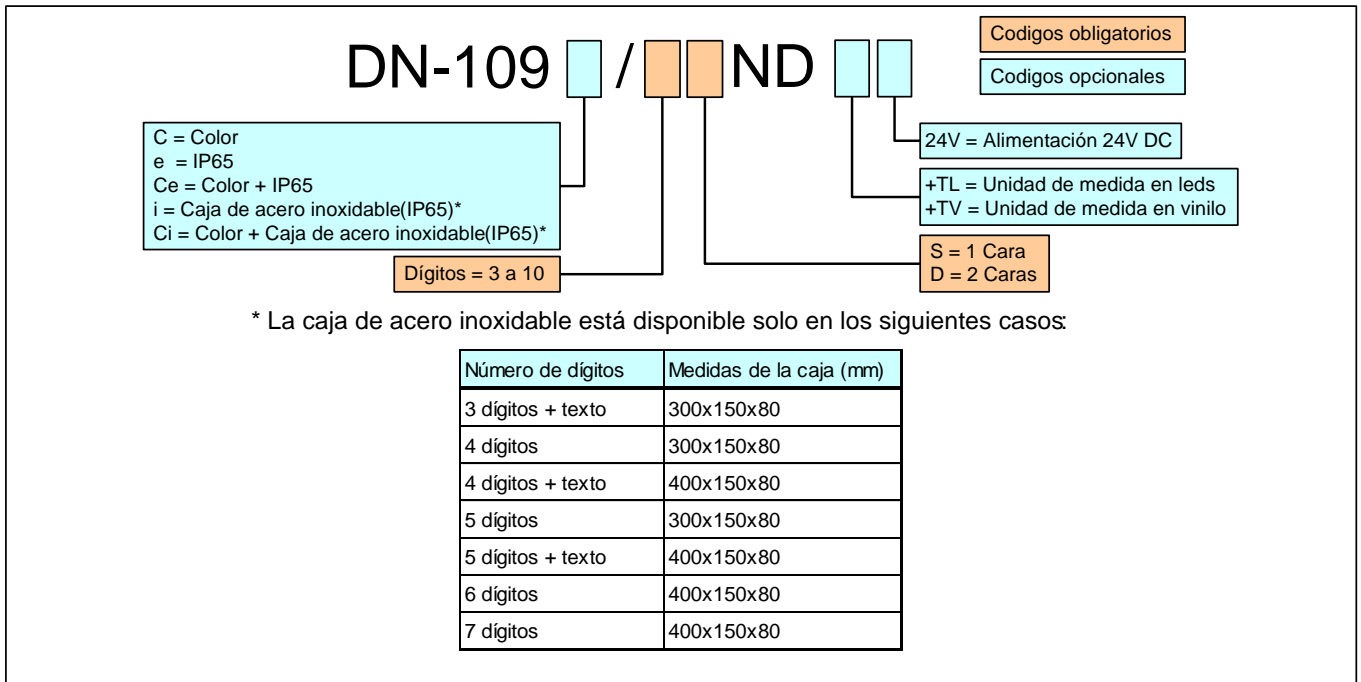

### EJEMPLOS:

#### DN-109/4DND

Visualizador de la serie DN-109 de 4 dígitos, de dos caras.

#### DN-109e/5SND+TL rpm

Visualizador de la serie DN-109 de 5 dígitos, de una cara. Nivel de protección IP65. Opción de texto con leds. Texto: rpm.

#### DN-109C/3SND

Visualizador de la serie DN-109 de 3 dígitos, tricolor, de una cara.