

Conexión Ethernet Wifi, TCP/IP y Modbus/TCP



Dígitos de 100 mm de altura. Entorno industrial
Visibles hasta a 50m
1 o 2 caras de visualización.

Campo de aplicación

Visualización de datos generados desde un PC con programas SCADA. Visualización de datos en lugares de difícil acceso (Puentes grúa, maquinaria móvil),

Opción Color

Permite seleccionar en función del valor de entrada, el color del valor que se visualiza. Los colores disponibles son: Rojo, verde y amarillo.



Opción de representar las unidades de medida.


Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo, las características de la transmisión y leer el valor del código MAC.

Características generales


Altura Display numérico	100mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	60mm
Distancia máxima de lectura	50 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	Aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	TCP/IP, Modbus/TCP
Norma de red	IEEE802.11b i IEEE802.11g
Margen de frecuencia	2.412 a 2.484 GHz
Cobertura	Fins 100m en interiores
Seguridad	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption
Maximo nivel de recepción	-10dBm (con PER < 8%)

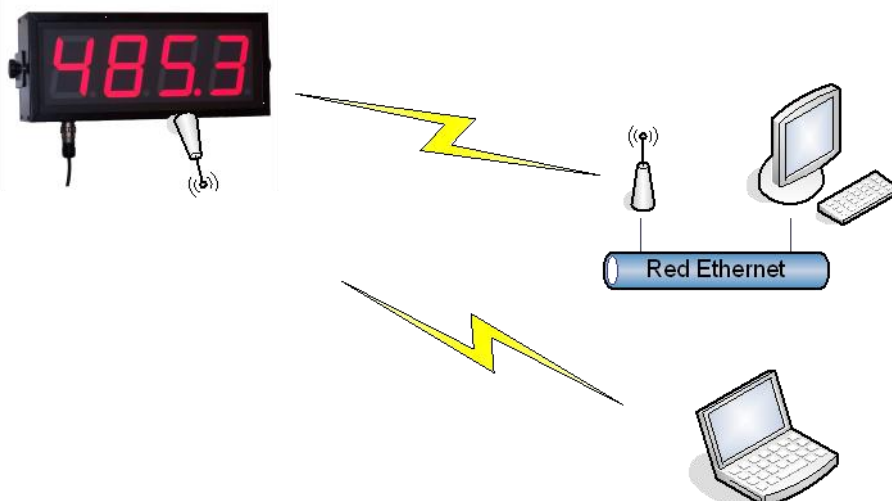

Dimensiones

Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10	
DN-119	Alto= 175mm		Fondo= 120mm						
Ancho en mm	324	414	504	594	684	774	864	954	
Ancho+Opción texto	504	594	684	774	864	954	1044	1134	

Composición de la referencia

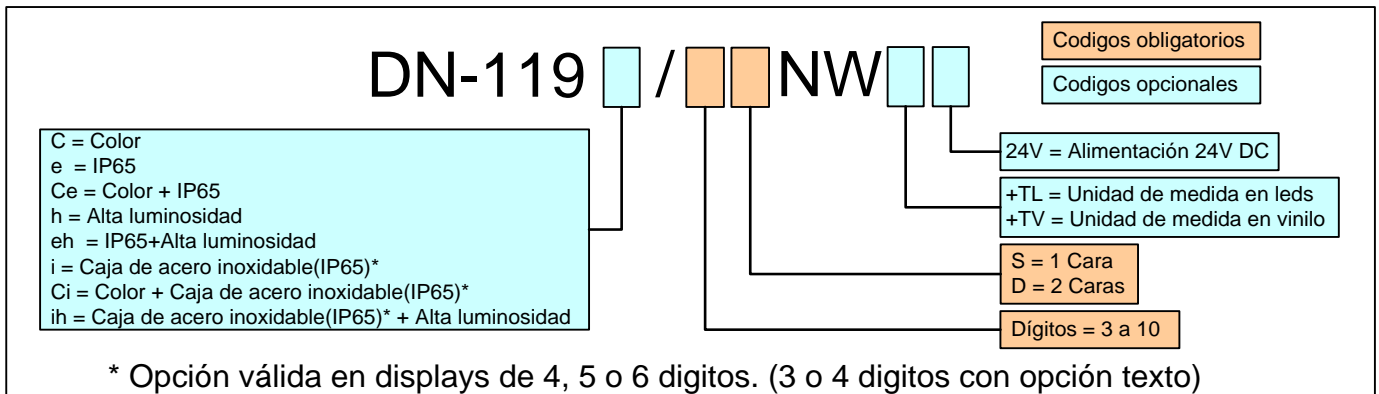

EJEMPLOS:

DN119/4DNW

Visualizador de la serie DN-119 de 4 dígitos, de dos caras.

DN119/5SNW+TL rpm

Visualizador de la serie DN-119 de 5 dígitos, de una cara.
 Opción de texto con leds. Texto: rpm.

DN119Ce/6SNW

Visualizador de la serie DN-119 de 6 dígitos, de una cara.
 Dígitos de color rojo/verde/amarillo. Nivel de protección IP65.