

# Conexión Ethernet Wifi, TCP/IP y Modbus/TCP



Dígitos de 250 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 120m  
1 o 2 caras de visualización.

## Campo de aplicación

Visualización de datos generados desde un PC con programas SCADA. Visualización de datos en lugares de difícil acceso (Puentes grúa, maquinaria móvil),

## Opción de representar las unidades de medida.


Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

## CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo, las características de la transmisión y leer el valor del código MAC.

## Características generales


Altura Display numérico	250mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	200mm
Distancia máxima de lectura	120 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U, [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (fh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	No aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	TCP/IP, Modbus/TCP
Norma de red	IEEE802.11b i IEEE802.11g
Margen de frecuencia	2.412 a 2.484 GHz
Cobertura	Fins 100m en interiores
Seguridad	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption
Maximo nivel de recepción	-10dBm (con PER < 8%)

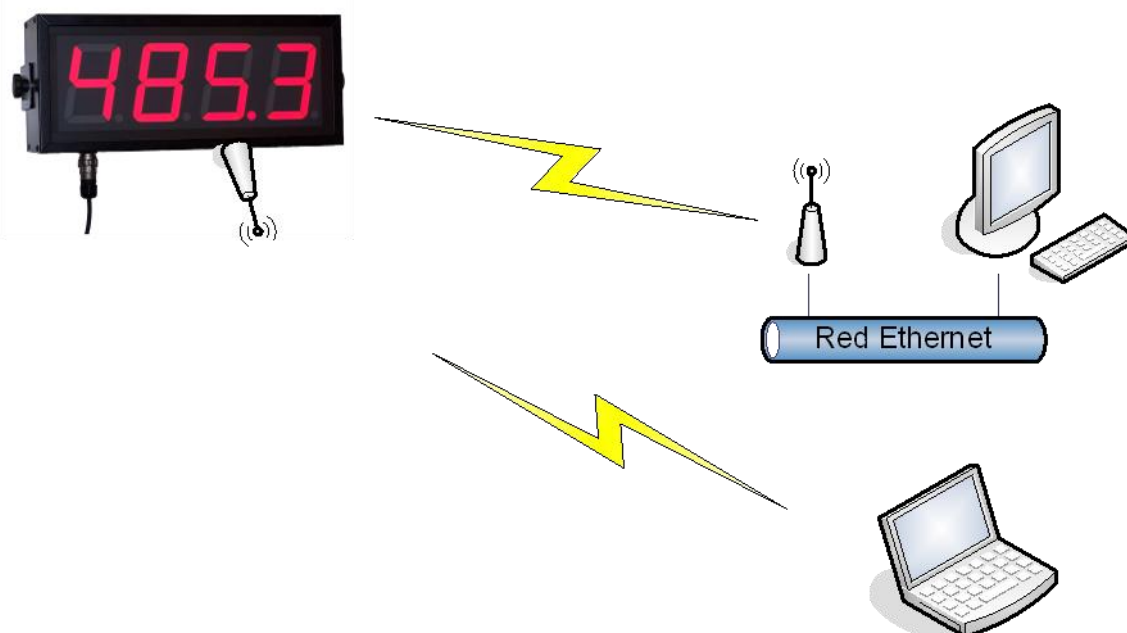

## Dimensiones

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DN-129</b>	<b>Alto= 366mm</b>		<b>Fondo= 120mm</b>						
Ancho en mm	515	750	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395
Ancho+Opción texto	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395	2630	2865

## Composición de la referencia

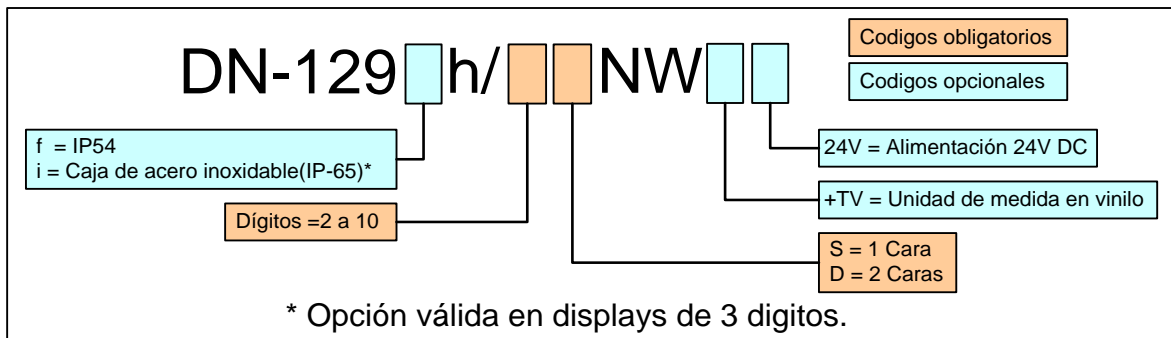

## EJEMPLOS:

### DN129h/4DNW

Visualizador de la serie DN-129 de 4 dígitos, de dos caras.

### DN129fh/6SNW

Visualizador de la serie DN-129 de 6 dígitos, de una cara.  
Nivel de protección IP54.

### DN129h/5SNW+TV rpm

Visualizador de la serie DN-129 de 5 dígitos, de una cara.  
Opción de texto con vinilo. Texto: rpm.